




FlowCon PRIMO - 电子压力无关能量系统

- 通过内置匀速皮托管实现精确流量测量
- 通过集成的标准步进电机实现简单控制
- DN100-350 / 4-14" 且有更大规格将陆续推出
- 设计轻巧
- 可与 BMS 系统进行 BACnet 通信
- 设计紧凑 - 小巧轻便且没有管道限制
- 能效 - 通过隔膜后的压差一直保持低压差状态
- 承压灵活-可以承受高压差, 也适用于一次侧系统应用
- 内部材质: 不锈钢, HNBR 橡胶隔膜, EPDM O 型圈及 PTFE 稳定器
- 标准端面板材质: 铝 (可定制材质)
- 标准阀体材质: 黑钢 (可定制材质)
- 可以选配温度传感器, 就成为了一个能量阀
- 世界上最节能的能量阀.

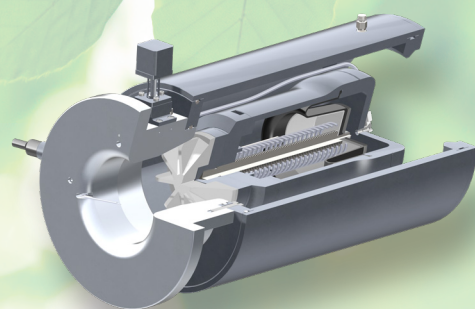

阀门尺寸 毫米 (英寸)	型号	在不同压差 (千帕, 压差) 时的最大流量 (立方米/小时)									Kvs 立方米/小时
		5 千帕, 压差	10 千帕, 压差	15 千帕, 压差	20 千帕, 压差	25 千帕, 压差	30 千帕, 压差	40 千帕, 压差	50 千帕, 压差	60 千帕, 压差	
100 (4)	PRI.04.25.B	54	76	93	107	120	131	152	170	186	240
150 (6)	PRI.06.25.B	95	134	165	190	213	233	269	301	329	425
200 (8)	PRI.08.25.B	123	174	213	246	275	301	348	389	426	550
250 (10)	PRI.10.25.B	302	427	523	604	675	739	854	955	1046	1350
300 (12)	PRI.12.25.B	369	522	639	738	825	904	1044	1167	1278	1650
350 (14)	PRI.14.25.B	436	617	755	872	975	1068	1233	1379	1510	1950

FlowCon
international

A Griswold Controls LLC./FlowCon International Company

www.flowcon.com

DENMARK • DUBAI • USA • CHINA • SINGAPORE